


MODELE POCKER



- | | | |
|------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1. Cadre secondaire | 10. Omega horizontal | 19. Bouton crochet |
| 2. Cadre acier | 11. Serrure | 20. Pince |
| 3. Panneau mobile | 12. Déviateur sup. | 21. Crochet fixe |
| 4. Panneau ext. mobile | 13. Déviateur inf. | 22. Isolation |
| 5. Panneau ext. fixe | 14. Entrebailleur | 23. Double cloison |
| 6. Bouton | 15. Crochet sécurité | 24. Tige verticale |
| 7. Béquille | 16. Charnière ajustable | 25. Balai automatique |
| 8. Structure porte | 17. Support métallique | 26. Double plaque int. |
| 9. Omega Vertical | 18. Oeilleton 200° | 27. Double plaque ext. |



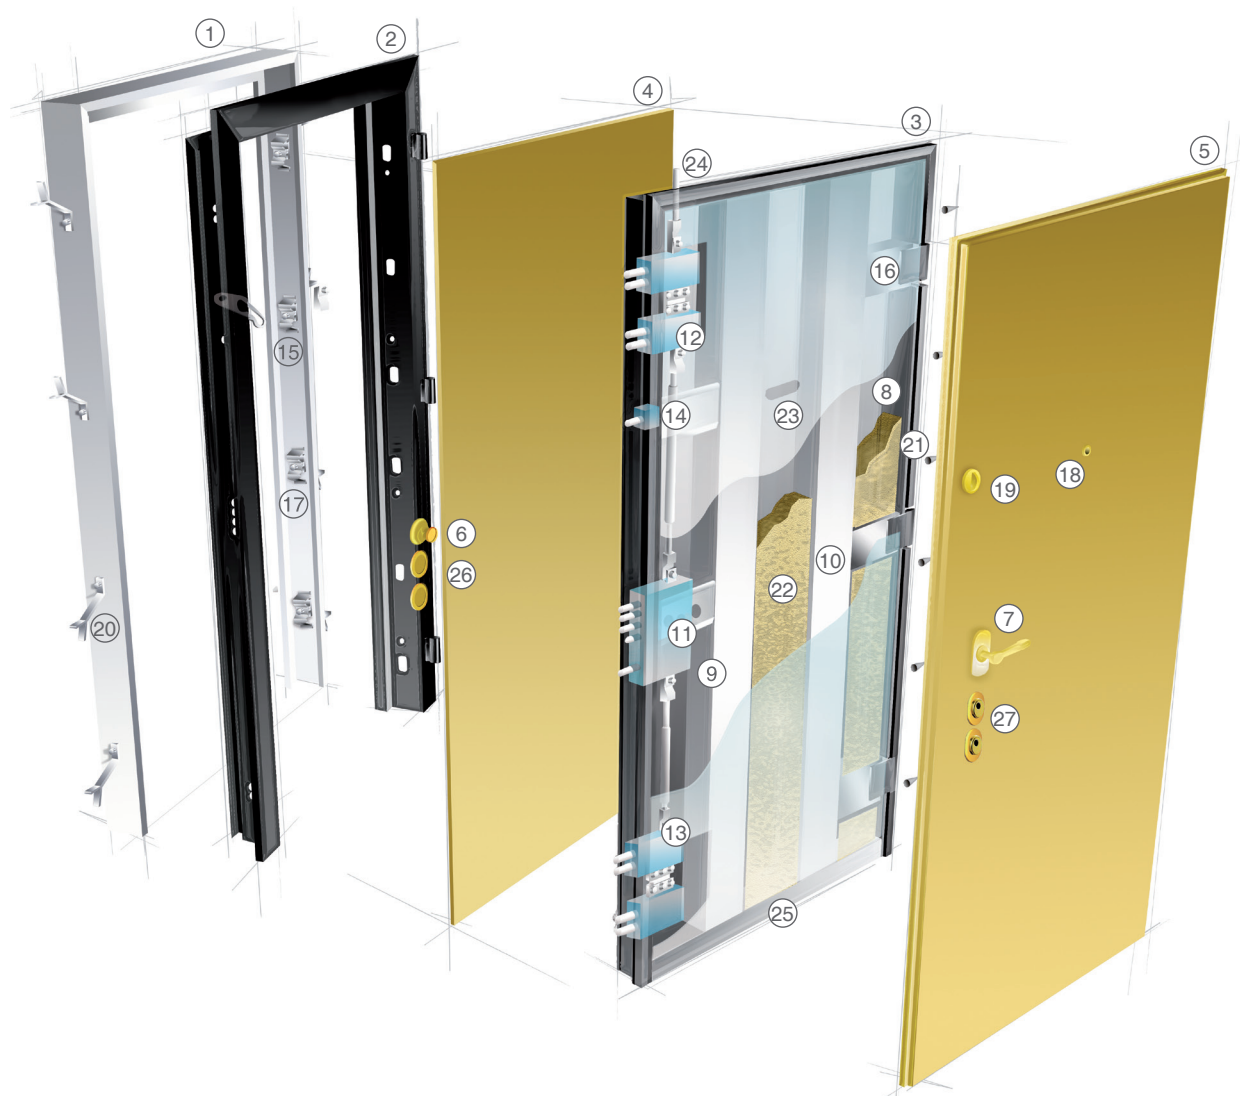

CLASSE 4 - ANTI-EFFRACTION
SELON NORMES EUROPÉENNES

AVANTAGES

- ✓ Grande résistance à l'effraction
- ✓ Durabilité exceptionnelle
- ✓ Entièrement présoudé en usine - pas de soudage sur chantier
- ✓ Reproduction des clés protégées en 48h
- ✓ Hiérarchie de cylindres possible

APPLICATIONS - CONSTRUCTION NEUVE ET RENOVATION

- ✓ Porte palière d'appartement.
- ✓ Porte de maison *
- ✓ Bureaux
- ✓ Zones sécurisées et "Panic Room"

* Avec grand choix de panneaux extérieurs optionnels



AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE

37/42* dB
UNI EN ISO 140-3 | UNI EN ISO R 717-1



RÉSISTANCE AU VENT

CLASSE C3
UNI EN 12211, 12210



THERMIQUE DE TRANSMISSION

KT 1,87/1,59*
UNI EN ISO 12567-2 [u=w/k m2]



PERMÉABILITÉ À L' AIR

CLASSE 3
EN 1026-12207



RÉSISTANCE À L' EAU

CLASSE 3A
UNI EN 1027, 12208



RÉSISTANCE AUX EFFRACTIONS

CLASSE 4
UNI EN 1627-28-29-30

* 42 avec kit acoustique / * 1,59 avec kit thermique

ACCESSOIRES



SERRURE ET CYLINDRE

ISEO R50 AVEC CARTE DE PROPRIÉTÉ
(3 CLÉS FOURNIES)



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

BALAI AUTOMATIQUE



ENTRE BAÎLLEUR



OUILLETON



PANNETON

✓ BALAI AUTOMATIQUE

✓ 6 PANNETONS
ANTI-DÉGONDAGE

✓ 3 PAUMELLES

✓ 12 POINTS DE
VERROUILLAGE

FINITIONS DE BASE DU VANTAIL - NOMBREAUX PANNEAUX DE REVÊTEMENT POUR L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR

